

pratic



Technical Catalogue

Fundamentals

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION



1. LED Line 2. Volant
1. LED Line 2. Lambrequin

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Gelenkarmmarkisen mit Profilen aus stranggepresster Aluminiumlegierung
- Manuelle oder motorisierte Bedienung
- Die Trägerelemente werden sowohl aus stranggepressten Aluminiumprofilen und Schalengüssen als auch aus Stahl hergestellt
- Armen mit Edelstahlkette Fleyer aus rostfreier Stahl oder Verbundfaserband

TYP DER ARMEN

Typ	Produkt
A	PE 15, PE 60/15, Flex 300, Flex Box
B	Ellisse, Musa
C	Flex 375
E	T-Code, T-Hide, T-Way

WICHTIGE ANWEISUNGEN

- Die im Benutzer- und Garantiehandbuch beschriebene Wartung wird empfohlen
- Die Windwiderstandsklasse ist in der Tabelle der Beaufort-Skala verfügbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Stores à bras fabriqués avec des profilés en alliage d'aluminium extrudé
- Actionnement manuel ou motorisé
- Les éléments de support sont fabriqués en alliage d'aluminium avec des profilés extrudés et des moulages en coquille et en acier
- Bras avec chaîne Fleyer en acier INOX ou ruban en fibre composite

TYPE DE BRAS

Type	Produit
A	PE 15, PE 60/15, Flex 300, Flex Box
B	Ellisse, Musa
C	Flex 375
E	T-Code, T-Hide, T-Way


INDICATIONS IMPORTANTES

- Les entretiens indiqués dans le manuel d'utilisation et de garantie sont recommandés
- La classe de résistance au vent est disponible dans le tableau de l'échelle Beaufort

Technische Details

Détails techniques

NEIGUNG INCLINATION

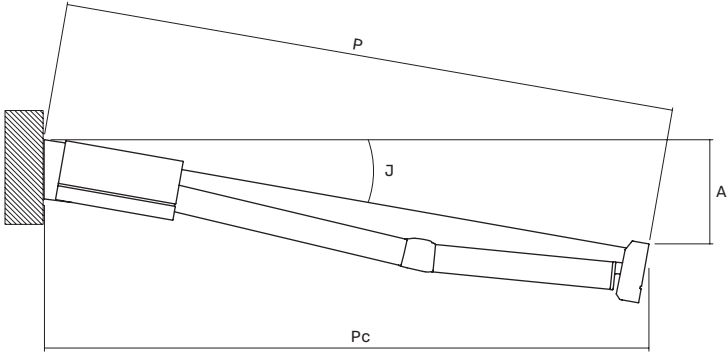

BEISPIEL: Neigung (J): 40°, Tiefe (P): 200 cm, Tiefe in der Ebene (Pc): 153 cm, Senkung (A): 129 cm
EXEMPLE: Pente (J): 40°, Profondeur (P): 200 cm, Profondeur en plan (Pc): 153 cm, Abaissement (A): 129 cm

NEIGUNG TABELLE ELLISSE, MUSA, FLEX 300, FLEX 375, FLEX BOX, PE 15, PE 60/15
TABEAU DES INCLINAISON ELLISSE, MUSA, FLEX 300, FLEX 375, FLEX BOX, PE 15, PE 60/15

		P																					
		150		175		200		225		250		275		300		325		350		375		400	
		Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A
J	10°	148	26	172	30	197	35	222	39	246	43	271	48	295	52	320	56	345	61	369	65	394	69
	15°	145	39	169	45	193	52	217	58	241	65	266	71	290	78	314	84	338	91	362	97	386	104
	20°	141	51	164	60	188	68	211	77	235	86	258	94	282	103	305	111	329	120	352	128	376	137
	25°	136	63	159	74	181	85	204	95	227	106	249	116	272	127	295	137	317	148	340	158	363	169
	30°	130	75	152	88	173	100	195	113	217	125	238	138	260	150	281	163	303	175	325	188	346	200
	35°	123	86	143	100	164	115	184	129	205	143	225	158	246	172	266	186	287	201	307	215	328	229
	40°	115	96	134	112	153	129	172	145	192	161	211	177	230	193	249	209	268	225	287	241	306	257
	45°	106	106	124	124	141	141	159	159	177	177	194	194	212	212	230	230	247	247	265	265	283	283
	50°	96	115	112	134	129	153	145	172	161	192	177	211	193	230	209	249	225	268	241	287	257	306
	55°	86	123	100	143	115	164	129	184	143	205	158	225	172	246	186	266	201	287	215	307	229	328
	60°	75	130	88	152	100	173	113	195	125	217	138	238	150	260	163	281	175	303	188	325	200	346
	65°	63	136	74	159	85	181	95	204	106	227	116	249	127	272	137	295	148	317	158	340	169	363
	70°	51	141	60	164	68	188	77	211	86	235	94	258	103	282	111	305	120	329	128	352	137	376
	75°	39	145	45	169	52	193	58	217	65	241	71	266	78	290	84	314	91	338	97	362	104	386

NB Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte
N.B. Les données du tableau sont indicatives

Technische Details

Détails techniques

NEIGUNG TABELLE T-CODE, T-HIDE
TABLEAU DES INCLINAISON T-CODE, T-HIDE

		P											
		150		200		250		300		350		400	
		Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A
D	10°	148	26	197	35	246	43	295	52	345	61	394	69
	15°	145	39	193	52	241	65	290	78	338	91	386	104
	20°	141	51	188	68	235	86	282	103	329	120	376	137
	25°	136	63	181	85	227	106	272	127	317	148	363	169
	30°	130	75	173	100	217	125	260	150	303	175	346	200
	35°	123	86	164	115	205	143	246	172	287	201	328	229
	40°	115	96	153	129	192	161	230	193	268	225	306	257
	45°	106	106	141	141	177	177	212	212	247	247	283	283
	50°	96	115	129	153	161	192	193	230	225	268	257	306
	55°	86	123	115	164	143	205	172	246	201	287	229	328
	60°	75	130	100	173	125	217	150	260	175	303	200	346

NB Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte
N.B. Les données du tableau sont indicatives

NEIGUNG TABELLE T-WAY
TABLEAU DES INCLINAISON T-WAY

		P									
		140		190		240		290		340	
		Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A	Pc	A
D	10°	138	24	187	33	236	42	286	50	335	59
	15°	135	36	184	49	232	62	280	75	328	88
	20°	132	48	179	65	226	82	273	99	319	116
	25°	127	59	172	80	218	101	263	123	308	144
	30°	121	70	165	95	208	120	251	145	294	170
	35°	115	80	156	109	197	138	238	166	279	195
	40°	107	90	146	122	184	154	222	186	260	219
	45°	99	99	134	134	170	170	205	205	240	240
	50°	90	107	122	146	154	184	186	222	219	260

NB Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte
N.B. Les données du tableau sont indicatives

Technische Details


Détails techniques

Produkt Produit	L Markisen (cm) L store (cm)	Nr. Armen N. bras	Nr. Halterungen N. supports	Anz. Tuchwellenhalter N. glissières
Ellisse	L ≤ 540	2	2	-
Flex Box	L ≤ 470	2	3	-
	470 < L ≤ 590	2	4	1
	590 < L ≤ 710	3	4	1
Flex 300	L ≤ 360	2	2	-
	360 < L ≤ 475	2	3	-
	475 < L ≤ 590	2	4	1
	590 < L ≤ 710	3	4	1
	710 < L ≤ 945	4	5	2
	945 < L ≤ 1065	4	6	2
	1065 < L ≤ 1180	5	7	3
Flex 375	L ≤ 475	2	4	-
	475 < L ≤ 590	2	5	1
	590 < L ≤ 710	3	6	1
	710 < L ≤ 830*	4	8	2
	830 < L ≤ 1065	4	8	2
	1065 < L ≤ 1180	5	10	3
Musa	L ≤ 475	2	2	-
PE 15	L ≤ 475	2	2	-
PE 60/15	L ≤ 475	2	2	-
	475 < L ≤ 590	2	4	1
	590 < L ≤ 710	3	4	1
T-Code	L ≤ 595	2	2	-
T-Hide	L ≤ 300	2	2	-
	300 < L ≤ 540	2	3	-
	540 < L ≤ 600	2	4	-
	600 < L ≤ 700	3	4	-
T-Way	L ≤ 590	2	2	-


(*) **NB** mit P ≤ 325 cm Nr. 4 Arme; mit P = 350 cm Nr. 3 Arme bis L = 807,9 cm; mit P = 375 cm Nr. 3 Arme bis L = 830 cm
(*) **N.B.** Avec P ≤ 325 cm n. 4 bras; avec P = 350 cm n. 3 arms jusqu'à L = 807,9 cm; avec P = 375 cm n. 3 arms jusqu'à L = 830 cm

Technische Vorteile


Avantanges techniques




Rollo
Toile à enrouler




Regulierungssystem
der Arme
Système de régulation
du bras



Volant
Lambrequin




Motorisierter Volant
Lambrequin motorisé



Schutzdach
Auvent









Steuerungen und
Automatismen
Commandes et
automatismes





LED
LED

Eigenschaften
Caractéristiques

	T-CODE	T-HIDE	T-WAY	ELLISSE	MUSA	FLEX 300	FLEX 375
							
L min L min	175	200	223	178	178	180	304
L max L max	595	700	590	540	475	1180	1180
P min P min	150	150	140	150	150	150	250
P max P max	350	400	340	300	250	300	375
Manuelle Bedienung Actionnement manuel	-	-	-	STD	STD	STD	STD
Motorantrieb Actionnement à moteur	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Boxprofil Profil de coffre	25,3 × 15	28,2 × 17,1	-	17,8 × 14,8	16,4 × 13,8	-	-
Tuchwelle Tube d'enroulement	Ø 7; 8,5	Ø 7,8	Ø 10,2	Ø 7,8	Ø 7,8	Ø 7,8	Ø 7,8
Wandbefestigung Fixation au mur	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Deckenbefestigung Fixation au plafond	OPT	OPT	OPT	STD	STD	STD	STD
Befestigung an Vierkantrohr Fixation sur barre carrée	-	-	-	-	-	STD	STD
Abstandshalterprofil Bride entretoise	OPT	OPT	OPT	-	-	-	-
LED LED	OPT	OPT	OPT	-	-	-	-
Volant Lambrequin	-	-	OPT	-	-	STD	STD
Motorisierter Volant Lambrequin motorisé	-	OPT	-	-	-	-	-
Schutzdach Auvent	-	-	OPT	-	-	OPT	OPT

Eigenschaften

Caractéristiques


FLEX BOX	PE 15	PE 60/15
		
183	177	177
710	475	710
150	150	150
250	300	250
(STD)	(STD)	(STD)
(STD)	(STD)	(STD)
17 × 12,1	-	-
Ø 7	Ø 7	Ø 7
(STD)	(STD)	(STD)
(STD)	(STD)	(OPT)
(STD)	-	(STD)
-	-	-
-	-	-
-	(STD)	(STD)
-	-	-
-	(OPT)	(OPT)

PE 60/15


PRODUKT
PRODUIT




PLUS
PLUS




Sonnenschutzdach
Protection solaire



Rollo
Toile à enrouler



Volant
Lambrequin



Schutzdach
Auvent

FARBEN
COULEURS



GEWEBE
TISSUS



EIGENSCHAFTEN
CARACTÉRISTIQUES



ALU INOX



MADE
IN
ITALY

PATENTED

Technische Eigenschaften

Caractéristiques techniques

- Markise mit ausziehbaren Armen
- Befestigung an Vierkantrohr aus Stahl
- Serienmäßige Vormontage bis zu 590 cm
- Serienmäßige Volant → **p. A.18**

ABMESSUNGEN

- L max 710 cm
- P max 250 cm
- Neigung → **p. 6.1.2**
- Minimale realisierbare Breite:

P	L min
150	177
175	202
200	227
225	254
250	277

ANTRIEB

- Manuell
- Motor

OPTIONAL

- Befestigungsarten → **p. 6.12.4**
- Arme nach Maß → **p. 6.12.4**
- Schutzdach → **p. A.23**
- Schriften, Dekorationen und Logos → **p. A.27**
- Steuerungen und Automatismen → **p. B.1**

- Store avec deux bras extensibles
- Fixation sur barre carrée en acier
- Prémontage standard jusqu'à 590 cm
- Lambrequin standard → **p. A.18**

DIMENSIONS

- L max 710 cm
- P max 250 cm
- Inclination → **p. 6.1.2**
- Largeur minimale réalisable:

P	L min
150	177
175	202
200	227
225	254
250	277

ACTIONNEMENT

- Manuel
- Moteur

OPTIONAL

- Types de fixation → **p. 6.12.4**
- Bras sur mesure → **p. 6.12.4**
- Auvent → **p. A.23**
- Inscriptions, décorations et logos → **p. A.27**
- Commandes et automatismes → **p. B.1**


Befestigung

Fixation

WANDBEFESTIGUNG

AU MUR


STD

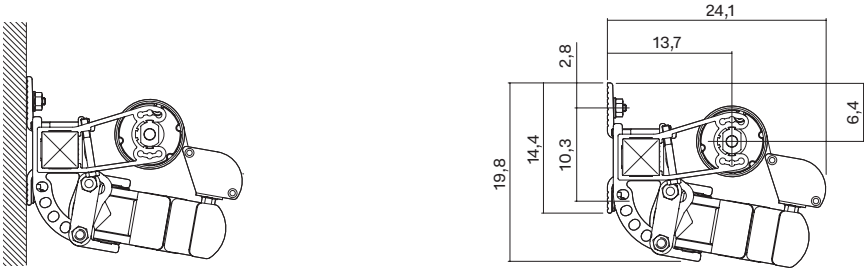

DECKENBEFESTIGUNG

AU PLAFOND


OPT

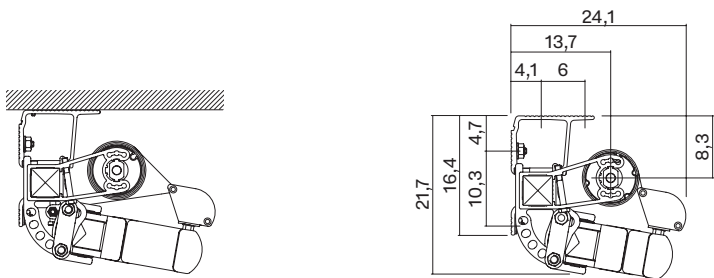


Technische Details

Détails techniques


VIERKANTROHR PROFIL PROFILÉ BARRE CARRÉE

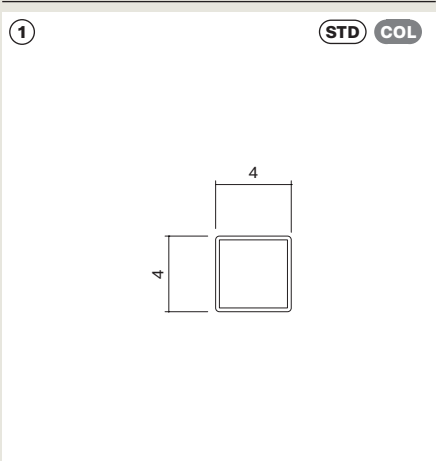


TUCHWELLEPROFIL PROFILÉ TUBE D'ENROULEMENT

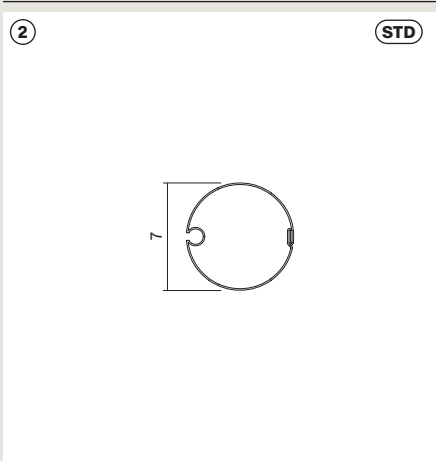

AUSFALLPROFIL BARRE DE CHARGE

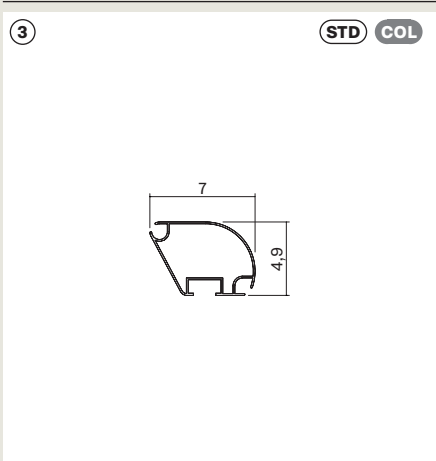


ARMPROFIL PROFILÉ BRAS

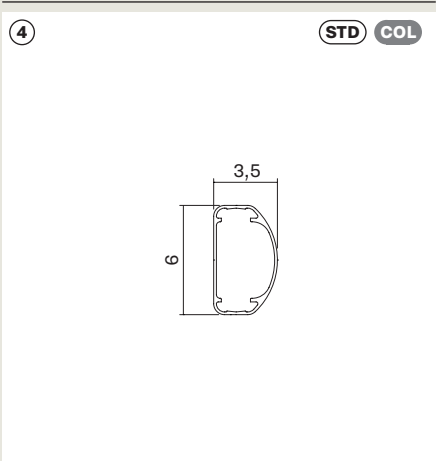


Typ A
Type A

TUCHWELLENHALTER SUPPORT TUBE ENROULEMENT

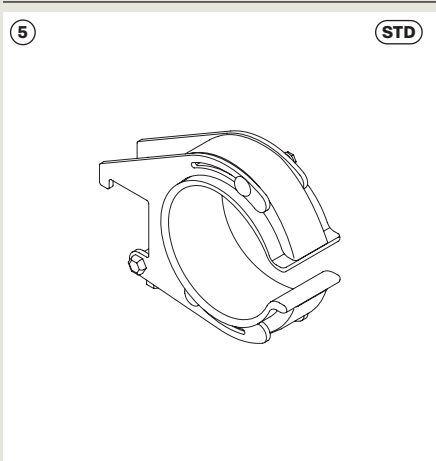


L > 475 cm
L > 475 cm

BEFESTIGUNSHALTERUNG BRIDE DE FIXATION

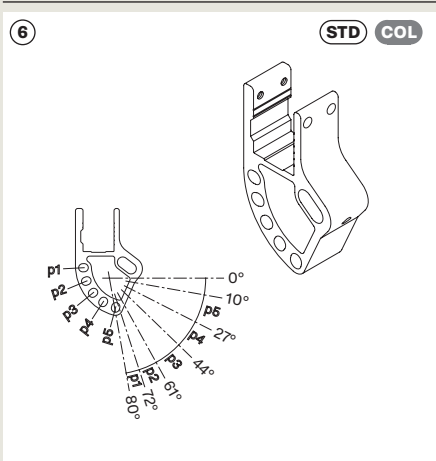


Armhalterung; wenn nicht anders angegeben, wird die Markise in der Position 4 vormontiert
Bride porte-bras; sauf indication contraire, le store est préassemblé en position 4

BEFESTIGUNSHALTERUNG BRIDE DE FIXATION

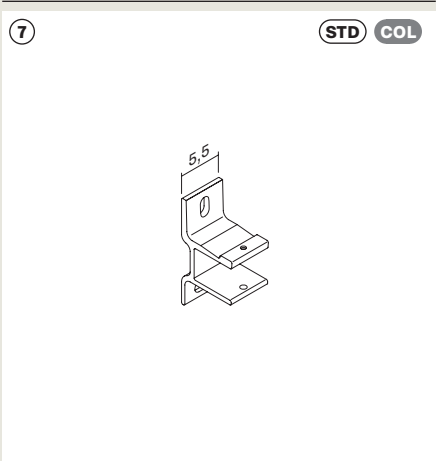

Wandbefestigung
Au mur

BEFESTIGUNSHALTERUNG BRIDE DE FIXATION

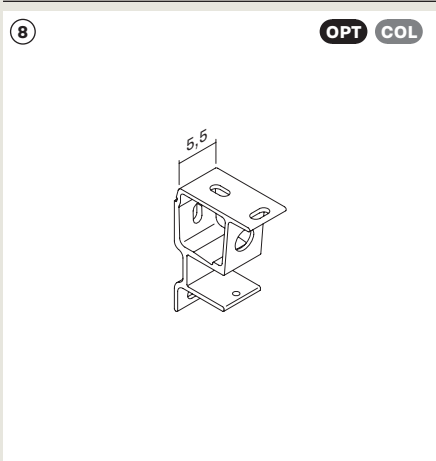

Deckenbefestigung
Au plafond

SCHUTZDACH AUVENT

