

**pratic**



Technical Catalogue

# Fundamentals

DESCRIZIONE  
DESCRIPTION



1. LED Line 2. Volant  
1. LED Line 2. Valance

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tende a bracci realizzate con profili estrusi in lega di alluminio
- Movimentazione manuale o a motore
- Elementi portanti sono realizzati sia in lega di alluminio con profili estrusi e fusioni in conchiglia sia in acciaio
- Bracci con catena Fleyer in acciaio INOX o nastro in fibra composita

TIPOLOGIA BRACCI

| Tipologia | Prodotto                            |
|-----------|-------------------------------------|
| A         | PE 15, PE 60/15, Flex 300, Flex Box |
| B         | Ellisse, Musa                       |
| C         | Flex 375                            |
| E         | T-Code, T-Hide, T-Way               |

INDICAZIONI IMPORTANTI

- Si raccomandano le manutenzioni indicate nel manuale uso e garanzia
- Classe di resistenza al vento del prodotto disponibile nella tabella della scala Beaufort

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Arm awnings with extruded aluminium alloy profiles
- Manual or motorised operation
- Supporting elements are made both of aluminium alloy with extruded profiles and mold casting, and steel
- Arms with stainless steel Fleyer chain or composite fiber tape

ARMS TYPE

| Typology | Product                             |
|----------|-------------------------------------|
| A        | PE 15, PE 60/15, Flex 300, Flex Box |
| B        | Ellisse, Musa                       |
| C        | Flex 375                            |
| E        | T-Code, T-Hide, T-Way               |


HIGHLIGHTS

- Maintenance as indicated in the user and warranty manual is advisable
- The wind resistance class is available in the table of Beaufort scale

# Dettagli tecnici

## Technical details

### INCLINAZIONE SLOPE

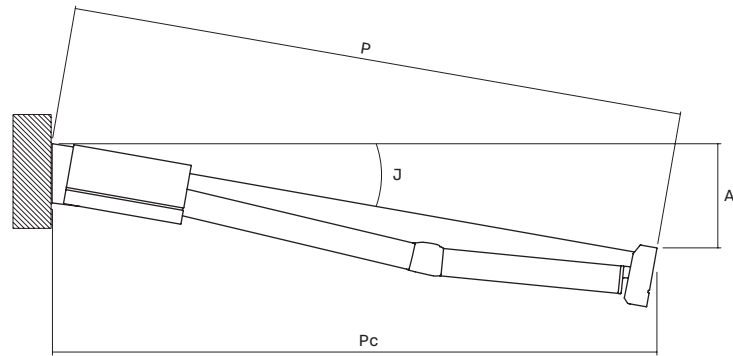

**ESEMPIO:** Inclinazione (J): 40°, Profondità (P): 200 cm, Profondità in piano (Pc): 153 cm, Abbassamento (A): 129 cm  
**EXAMPLE:** Slope (J): 40°, Depth (P): 200 cm, Flat depth (Pc): 153 cm, Lowering (A): 129 cm

**TABELLA INCLINAZIONE ELLISSE, MUSA, FLEX 300, FLEX 375, FLEX BOX, PE 15, PE 60/15**  
**SLOPE TABLE ELLISSE, MUSA, FLEX 300, FLEX 375, FLEX BOX, PE 15, PE 60/15**

|   |     | P   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |     | 150 |     | 175 |     | 200 |     | 225 |     | 250 |     | 275 |     | 300 |     | 325 |     | 350 |     | 375 |     | 400 |     |
|   |     | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   |
| J | 10° | 148 | 26  | 172 | 30  | 197 | 35  | 222 | 39  | 246 | 43  | 271 | 48  | 295 | 52  | 320 | 56  | 345 | 61  | 369 | 65  | 394 | 69  |
|   | 15° | 145 | 39  | 169 | 45  | 193 | 52  | 217 | 58  | 241 | 65  | 266 | 71  | 290 | 78  | 314 | 84  | 338 | 91  | 362 | 97  | 386 | 104 |
|   | 20° | 141 | 51  | 164 | 60  | 188 | 68  | 211 | 77  | 235 | 86  | 258 | 94  | 282 | 103 | 305 | 111 | 329 | 120 | 352 | 128 | 376 | 137 |
|   | 25° | 136 | 63  | 159 | 74  | 181 | 85  | 204 | 95  | 227 | 106 | 249 | 116 | 272 | 127 | 295 | 137 | 317 | 148 | 340 | 158 | 363 | 169 |
|   | 30° | 130 | 75  | 152 | 88  | 173 | 100 | 195 | 113 | 217 | 125 | 238 | 138 | 260 | 150 | 281 | 163 | 303 | 175 | 325 | 188 | 346 | 200 |
|   | 35° | 123 | 86  | 143 | 100 | 164 | 115 | 184 | 129 | 205 | 143 | 225 | 158 | 246 | 172 | 266 | 186 | 287 | 201 | 307 | 215 | 328 | 229 |
|   | 40° | 115 | 96  | 134 | 112 | 153 | 129 | 172 | 145 | 192 | 161 | 211 | 177 | 230 | 193 | 249 | 209 | 268 | 225 | 287 | 241 | 306 | 257 |
|   | 45° | 106 | 106 | 124 | 124 | 141 | 141 | 159 | 159 | 177 | 177 | 194 | 194 | 212 | 212 | 230 | 230 | 247 | 247 | 265 | 265 | 283 | 283 |
|   | 50° | 96  | 115 | 112 | 134 | 129 | 153 | 145 | 172 | 161 | 192 | 177 | 211 | 193 | 230 | 209 | 249 | 225 | 268 | 241 | 287 | 257 | 306 |
|   | 55° | 86  | 123 | 100 | 143 | 115 | 164 | 129 | 184 | 143 | 205 | 158 | 225 | 172 | 246 | 186 | 266 | 201 | 287 | 215 | 307 | 229 | 328 |
|   | 60° | 75  | 130 | 88  | 152 | 100 | 173 | 113 | 195 | 125 | 217 | 138 | 238 | 150 | 260 | 163 | 281 | 175 | 303 | 188 | 325 | 200 | 346 |
|   | 65° | 63  | 136 | 74  | 159 | 85  | 181 | 95  | 204 | 106 | 227 | 116 | 249 | 127 | 272 | 137 | 295 | 148 | 317 | 158 | 340 | 169 | 363 |
|   | 70° | 51  | 141 | 60  | 164 | 68  | 188 | 77  | 211 | 86  | 235 | 94  | 258 | 103 | 282 | 111 | 305 | 120 | 329 | 128 | 352 | 137 | 376 |
|   | 75° | 39  | 145 | 45  | 169 | 52  | 193 | 58  | 217 | 65  | 241 | 71  | 266 | 78  | 290 | 84  | 314 | 91  | 338 | 97  | 362 | 104 | 386 |

**N.B.** I dati riportati in tabella sono indicativi  
**Note** The data in the table are indicative

# Dettagli tecnici

## Technical details

TABELLA INCLINAZIONE T-CODE, T-HIDE  
T-CODE, T-HIDE SLOPE TABLE

|   |     | P   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |     | 150 |     | 200 |     | 250 |     | 300 |     | 350 |     | 400 |     |
|   |     | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   |
| D | 10° | 148 | 26  | 197 | 35  | 246 | 43  | 295 | 52  | 345 | 61  | 394 | 69  |
|   | 15° | 145 | 39  | 193 | 52  | 241 | 65  | 290 | 78  | 338 | 91  | 386 | 104 |
|   | 20° | 141 | 51  | 188 | 68  | 235 | 86  | 282 | 103 | 329 | 120 | 376 | 137 |
|   | 25° | 136 | 63  | 181 | 85  | 227 | 106 | 272 | 127 | 317 | 148 | 363 | 169 |
|   | 30° | 130 | 75  | 173 | 100 | 217 | 125 | 260 | 150 | 303 | 175 | 346 | 200 |
|   | 35° | 123 | 86  | 164 | 115 | 205 | 143 | 246 | 172 | 287 | 201 | 328 | 229 |
|   | 40° | 115 | 96  | 153 | 129 | 192 | 161 | 230 | 193 | 268 | 225 | 306 | 257 |
|   | 45° | 106 | 106 | 141 | 141 | 177 | 177 | 212 | 212 | 247 | 247 | 283 | 283 |
|   | 50° | 96  | 115 | 129 | 153 | 161 | 192 | 193 | 230 | 225 | 268 | 257 | 306 |
|   | 55° | 86  | 123 | 115 | 164 | 143 | 205 | 172 | 246 | 201 | 287 | 229 | 328 |
|   | 60° | 75  | 130 | 100 | 173 | 125 | 217 | 150 | 260 | 175 | 303 | 200 | 346 |

N.B. I dati riportati in tabella sono indicativi  
Note The data in the table are indicative

TABELLA INCLINAZIONE T-WAY  
T-WAY SLOPE TABLE

|   |     | P   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |     | 140 |     | 190 |     | 240 |     | 290 |     | 340 |     |
|   |     | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   | Pc  | A   |
| D | 10° | 138 | 24  | 187 | 33  | 236 | 42  | 286 | 50  | 335 | 59  |
|   | 15° | 135 | 36  | 184 | 49  | 232 | 62  | 280 | 75  | 328 | 88  |
|   | 20° | 132 | 48  | 179 | 65  | 226 | 82  | 273 | 99  | 319 | 116 |
|   | 25° | 127 | 59  | 172 | 80  | 218 | 101 | 263 | 123 | 308 | 144 |
|   | 30° | 121 | 70  | 165 | 95  | 208 | 120 | 251 | 145 | 294 | 170 |
|   | 35° | 115 | 80  | 156 | 109 | 197 | 138 | 238 | 166 | 279 | 195 |
|   | 40° | 107 | 90  | 146 | 122 | 184 | 154 | 222 | 186 | 260 | 219 |
|   | 45° | 99  | 99  | 134 | 134 | 170 | 170 | 205 | 205 | 240 | 240 |
|   | 50° | 90  | 107 | 122 | 146 | 154 | 184 | 186 | 222 | 219 | 260 |

N.B. I dati riportati in tabella sono indicativi  
Note The data in the table are indicative

Dettagli tecnici


Technical details

| Prodotto<br>Product | L tenda (cm)<br>L awning (cm) | N. bracci<br>No. arms | N. supporti<br>N. supports | N. scivoli<br>No. winding tube supports |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Elisse              | L ≤ 540                       | 2                     | 2                          | -                                       |
| Flex Box            | L ≤ 470                       | 2                     | 3                          | -                                       |
|                     | 470 < L ≤ 590                 | 2                     | 4                          | 1                                       |
|                     | 590 < L ≤ 710                 | 3                     | 4                          | 1                                       |
| Flex 300            | L ≤ 360                       | 2                     | 2                          | -                                       |
|                     | 360 < L ≤ 475                 | 2                     | 3                          | -                                       |
|                     | 475 < L ≤ 590                 | 2                     | 4                          | 1                                       |
|                     | 590 < L ≤ 710                 | 3                     | 4                          | 1                                       |
|                     | 710 < L ≤ 945                 | 4                     | 5                          | 2                                       |
|                     | 945 < L ≤ 1065                | 4                     | 6                          | 2                                       |
|                     | 1065 < L ≤ 1180               | 5                     | 7                          | 3                                       |
| Flex 375            | L ≤ 475                       | 2                     | 4                          | -                                       |
|                     | 475 < L ≤ 590                 | 2                     | 5                          | 1                                       |
|                     | 590 < L ≤ 710                 | 3                     | 6                          | 1                                       |
|                     | 710 < L ≤ 830*                | 4                     | 8                          | 2                                       |
|                     | 830 < L ≤ 1065                | 4                     | 8                          | 2                                       |
|                     | 1065 < L ≤ 1180               | 5                     | 10                         | 3                                       |
| Musa                | L ≤ 475                       | 2                     | 2                          | -                                       |
| PE 15               | L ≤ 475                       | 2                     | 2                          | -                                       |
| PE 60/15            | L ≤ 475                       | 2                     | 2                          | -                                       |
|                     | 475 < L ≤ 590                 | 2                     | 4                          | 1                                       |
|                     | 590 < L ≤ 710                 | 3                     | 4                          | 1                                       |
| T-Code              | L ≤ 595                       | 2                     | 2                          | -                                       |
| T-Hide              | L ≤ 300                       | 2                     | 2                          | -                                       |
|                     | 300 < L ≤ 540                 | 2                     | 3                          | -                                       |
|                     | 540 < L ≤ 600                 | 2                     | 4                          | -                                       |
|                     | 600 < L ≤ 700                 | 3                     | 4                          | -                                       |
| T-Way               | L ≤ 590                       | 2                     | 2                          | -                                       |


(\*) **N.B.** Con P ≤ 325 cm n. 4 bracci; con P = 350 cm n. 3 bracci fino a L = 807,9 cm; con P = 375 cm n. 3 bracci fino a L = 830 cm  
(\*) **Note** With P ≤ 325 cm n. 4 arms; with P = 350 cm n. 3 arms up to L = 807,9 cm; with P = 375 cm n. 3 arms up to L = 830 cm

Plus tecnici


Technical benefits




Telo avvolgibile  
Roller canvas




Sistema di regolazione  
del braccio  
Arm regulation system



Volant  
Valance




Volant motorizzato  
Motorised valance



Tettuccio  
Hood






Comandi e  
automatismi  
Controls and  
automatisms



LED  
LED

Caratteristiche

Characteristics

|                                                   | T-CODE                                                                            | T-HIDE                                                                            | T-WAY                                                                               | ELLISSE                                                                             | MUSA                                                                                | FLEX 300                                                                            | FLEX 375                                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| L min<br>L min                                    | 175                                                                               | 200                                                                               | 223                                                                                 | 178                                                                                 | 178                                                                                 | 180                                                                                 | 304                                                                                 |
| L max<br>L max                                    | 595                                                                               | 700                                                                               | 590                                                                                 | 540                                                                                 | 475                                                                                 | 1180                                                                                | 1180                                                                                |
| P min<br>P min                                    | 150                                                                               | 150                                                                               | 140                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 250                                                                                 |
| P max<br>P max                                    | 350                                                                               | 400                                                                               | 340                                                                                 | 300                                                                                 | 250                                                                                 | 300                                                                                 | 375                                                                                 |
| Movimentazione manuale<br>Manual operation        | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | STD                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 |
| Movimentazione a motore<br>Motor operation        | STD                                                                               | STD                                                                               | STD                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 |
| Profilo box<br>Box profile                        | 25,3 × 15                                                                         | 28,2 × 17,1                                                                       | -                                                                                   | 17,8 × 14,8                                                                         | 16,4 × 13,8                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Tubo avvolgitela<br>Winding tube                  | Ø 7; 8,5                                                                          | Ø 7,8                                                                             | Ø 10,2                                                                              | Ø 7,8                                                                               | Ø 7,8                                                                               | Ø 7,8                                                                               | Ø 7,8                                                                               |
| Fissaggio a parete<br>Wall fixings                | STD                                                                               | STD                                                                               | STD                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 |
| Fissaggio a soffitto<br>Ceiling fixing            | OPT                                                                               | OPT                                                                               | OPT                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 | STD                                                                                 |
| Fissaggio su barra quadra<br>Fixing on square bar | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | STD                                                                                 | STD                                                                                 |
| Staffa distanziale<br>Spacer bracket              | OPT                                                                               | OPT                                                                               | OPT                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| LED<br>LED                                        | OPT                                                                               | OPT                                                                               | OPT                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Volant<br>Valance                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | OPT                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | STD                                                                                 | STD                                                                                 |
| Volant motorizzato<br>Motorised valance           | -                                                                                 | OPT                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Tettuccio<br>Hood                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | OPT                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | OPT                                                                                 | OPT                                                                                 |


# Caratteristiche

## Characteristics


| FLEX BOX                                                                          | PE 15                                                                             | PE 60/15                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 183                                                                               | 177                                                                               | 177                                                                                 |
| 710                                                                               | 475                                                                               | 710                                                                                 |
| 150                                                                               | 150                                                                               | 150                                                                                 |
| 250                                                                               | 300                                                                               | 250                                                                                 |
| (STD)                                                                             | (STD)                                                                             | (STD)                                                                               |
| (STD)                                                                             | (STD)                                                                             | (STD)                                                                               |
| 17 x 12,1                                                                         | -                                                                                 | -                                                                                   |
| Ø 7                                                                               | Ø 7                                                                               | Ø 7                                                                                 |
| (STD)                                                                             | (STD)                                                                             | (STD)                                                                               |
| (STD)                                                                             | (STD)                                                                             | (OPT)                                                                               |
| (STD)                                                                             | -                                                                                 | (STD)                                                                               |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   |
| -                                                                                 | (STD)                                                                             | (STD)                                                                               |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   |
| -                                                                                 | (OPT)                                                                             | (OPT)                                                                               |

# PE 15


PRODOTTO  
PRODUCT

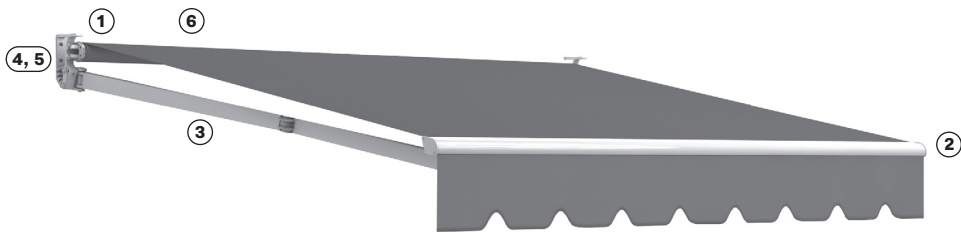


PLUS  
PLUS




Schermatura solare  
Solar shading



Telo avvolgibile  
Roller canvas



Volant  
Valance



Tettuccio  
Hood

COLORI  
COLOURS



TESSUTI  
FABRICS



CARATTERISTICHE  
CHARACTERISTICS



ALU INOX



MADE  
IN  
ITALY

PATENTED

# Caratteristiche tecniche

## Technical specifications

- Tenda da sole a bracci estensibili
- Volant di serie → **p. A.18**

### DIMENSIONI

- L max 475 cm
- P max 300 cm
- Inclinazione → **p. 6.1.2**
- Larghezza minima realizzabile:

| P   | L min |
|-----|-------|
| 150 | 177   |
| 175 | 202   |
| 200 | 227   |
| 225 | 252   |
| 250 | 277   |
| 275 | 302   |
| 300 | 327   |

### MOVIMENTAZIONE

- Manuale
- Motore

### OPTIONAL

- Tipologie di fissaggio → **p. 6.11.4**
- Tettuccio → **p. A.23**
- Scritte, decori e loghi → **p. A.27**
- Comandi e automatismi → **p. B.1**

- *Awning with extendable arms*
- *Standard valance* → **p. A.18**

### DIMENSIONS

- *L max 475 cm*
- *P max 300 cm*
- *Slope* → **p. 6.1.2**
- *Minimum feasible width:*

| P   | L min |
|-----|-------|
| 150 | 177   |
| 175 | 202   |
| 200 | 227   |
| 225 | 252   |
| 250 | 277   |
| 275 | 302   |
| 300 | 327   |

### OPERATION

- *Manual*
- *Motor*

### OPTIONAL


- *Fixing types* → **p. 6.11.4**
- *Hood* → **p. A.23**
- *Inscriptions, decorations and logos* → **p. A.27**
- *Controls and automatisms* → **p. B.1**

# Fissaggio

## Fixing


A PARETE  
WALL

STD

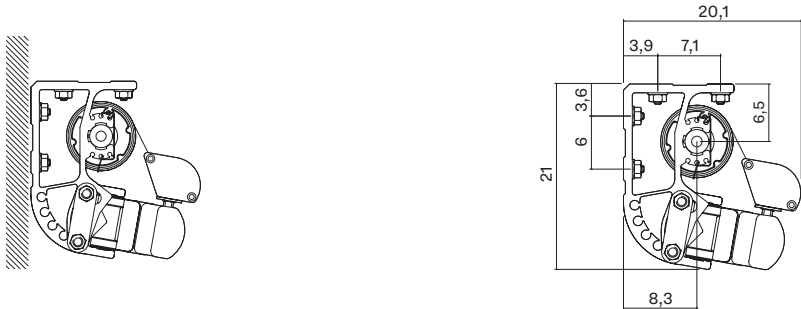

A SOFFITTO  
CEILING

STD

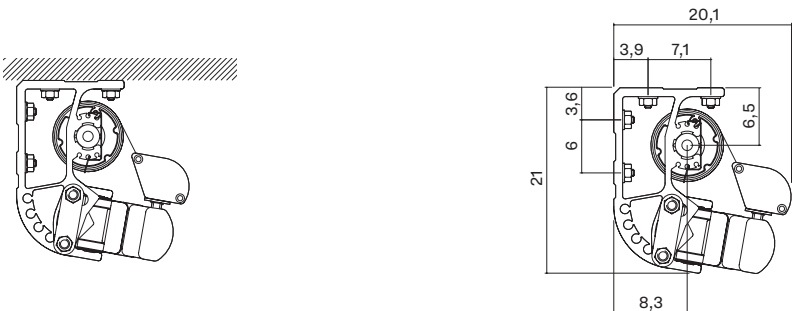


# Dettagli tecnici

## Technical details

### PROFILO TUBO AVVOLGITELA WINDING TUBE PROFILE

①


STD



### PROFILO FRONTALE FRONT PROFILE

②


STD COL



### PROFILO BRACCIO ARM PROFILE

③

STD COL




Tipo A  
Type A

### STAFFA DI FISSAGGIO FIXING BRACKET

④

STD COL




Larghezza 3,2 cm con  $150\text{ cm} < P < 250\text{ cm}$   
Width 3,2 cm with  $150\text{ cm} < P < 250\text{ cm}$

### STAFFA DI FISSAGGIO FIXING BRACKET

⑤

STD COL



Larghezza 4 cm con  $275\text{ cm} < P < 300\text{ cm}$   
Width 4 cm with  $275\text{ cm} < P < 300\text{ cm}$

### TETTUCCIO HOOD

⑥

OPT COL

